


KWS-MX18L

USB 測試儀電壓電流測試儀

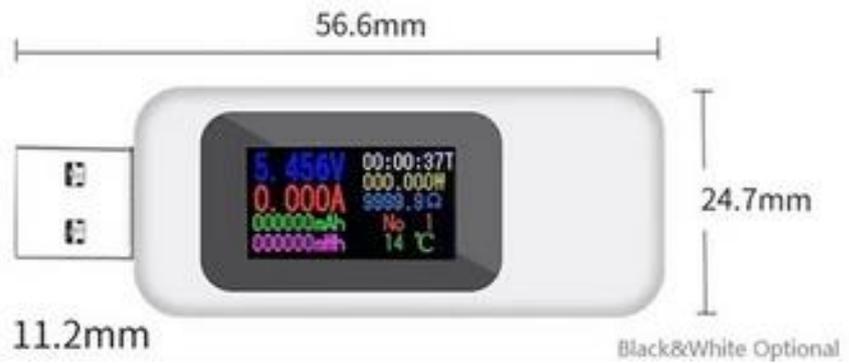

產品特點:

包含 9 組省電功能. 斷電時暫時儲存電流容量和能量. 重新打開積累現有能力和使用能量的機會. 如不需要堆積,則手動清除. 電壓電流和容量在同一液晶屏上顯示,無需繁瑣操作,只需連接 usb 接口,即可實時監控手機充電狀態. 智能內存充電容量,斷電後可將 9 組充電設備的 mah 輸入保存. 易於查看和檢查充電設備的電容是否真實. U 盤電流檢測,u 盤工作電流在 50-100ma 之間,超過 100ma 時,u 盤可能會出現故障. Usb 接口電壓檢測,電腦 usb 接口外壓 $5v \pm 5\%$,輸出電流相對恆定,一般 500ma,筆記本電腦只有 100ma.

使用說明:

- 1: 點擊按鈕查看 1-9 組充電數據.
- 2: 長按鍵 3 秒去除一組充電數據.
- 3: 雙擊按鈕旋轉屏幕查看.
- 4: 長按按鈕插入 usb 接口進入電壓校準:

例如:

- (1) 如果顯示(5.526V→)然後快速雙擊按鈕
- (2) 如果顯示(5.528V↑),那麼您可以單擊按鈕以增加顯示電壓.
- (3) 快速雙擊按鈕,如果顯示(5.528V↓),那麼您可以點擊按鈕降低顯示電壓.
- (4) 然後再次快速雙擊按鈕,如果顯示(5.526V→),然後再點擊按鈕一次,屏幕會顯示電流校準! 系統會自動進行電流校準,校準完成後會自動返回功能主頁.

產品規格:

電流: 0 - 5A

電壓: 4 - 30V

定時: 0 - 99 小時

功率功率: 0 - 150W

容量: 0 -999999Mah mAh

內溫: 0 - 80°C

分組: 0 - 9 組

充電電阻: 0-999.9Ω

正電壓: 0-10v

負電壓: 0-10v